

### 产品介绍

达文DPM-1170是一款可支持电阻式/电容式触摸的工业显示器，提供8寸至21.5寸屏幕规格产品，满足不同应用需求。整机采用纯平一体式铝合金结构设计，轻巧坚固，可满足IP65防水要求，非常适合各种恶劣的工业环境下使用。

### 特点

- 采用17寸LED背光液晶显示屏，支持电阻式/电容式触摸
- 结构坚固轻巧，前面板可满足IP65防水
- 配备1x VGA, 1x DVI, 1x DP/HDMI, 1x USB2.0输入接口
- 标准VESA支架孔可支持面板/壁挂式安装



工作温度



无风扇




IP65



触屏



### 图像展示

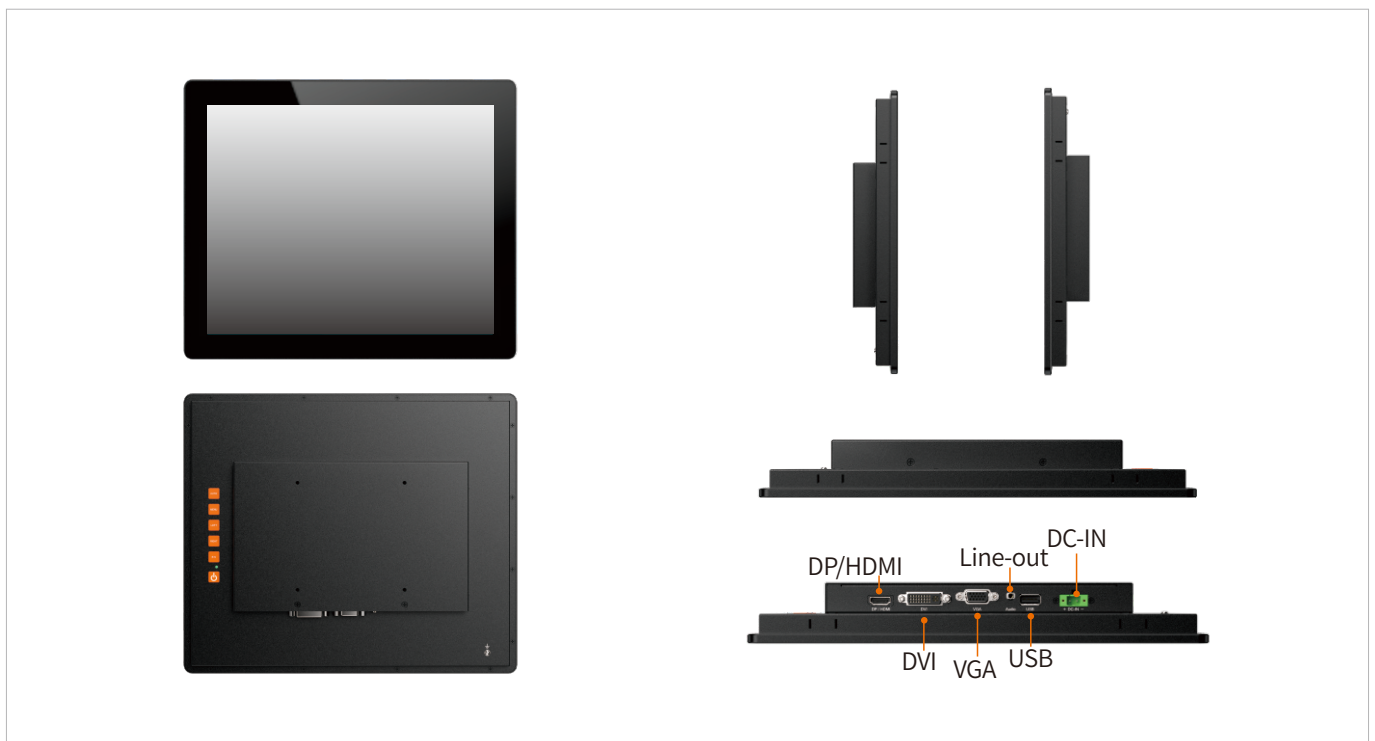

## 技术参数

<b>显示屏</b>	
屏幕尺寸	17 寸
触摸方式	多点电容式/5线电阻式触摸 (可选)
透光率	87% (电容式) / 80% (电阻式)
控制接口	USB
表面硬度	≥7H ≥3H
分辨率	1280 x 1024
亮度	250 nits
对比度	1000: 1
视觉角度	85 (左), 85 (右), 80 (上), 80 (下)
LED背光寿命	30,000小时
颜色	16.7M
<b>I/O 接口</b>	
USB	1x USB 2.0
显示接口	1x DP/HDMI (二选一), 1x VGA, 1x DVI
<b>电源规格</b>	
按键	Yes
电源输入	12 ~ 24VDC
功耗	10W
电源连接器	Button
远程电源 开/关	1x Remote switch connector
电源适配器	AC-DC, 12V@5A, 60W
<b>产品规格</b>	
外观尺寸 (W x D x H)	393 x 330 x 45.3 mm
重量	3.4 kg
安装方式	面板式/壁挂式VESA孔距 100
材质	铝合金面板, 全金属材质
<b>环境规格</b>	
工作环境	-10 to 50°C
储存温度	-20 to 60°C
相对湿度	10% to 95% , 无冷凝
抗振动	5-500Hz, 0.026 G <sup>2</sup> /Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis
IP防护	IP65 (前面板防护)
<b>认证</b>	
EMC	CE, FCC
<b>装箱清单</b>	
装箱清单	1x DPM-1170 1个交流-直流电源适配器 8个面板安装扣 保修卡1张

## 尺寸图

