

产品介绍

DPM-1185是一款18.5英寸工业级显示器，支持电容/电阻式触摸，整机采用全金属结构设计，前面板可满足IP65防水，具备良好的抗震和耐用性，散热及防锈能力优异。自带USB、VGA、DP/HDMI、DVI等输入接口，超薄的设计，使其在工业自动化应用中备受青睐。

特点

- 采用18.5寸LED背光液晶显示屏，支持电阻式/电容式触摸
- 结构坚固轻巧，前面板可满足IP65防水
- 配备1x VGA, 1x DVI, 1x DP/HDMI, 1x USB2.0输入接口
- 支持面板/壁挂式安装，VESA孔距100 mm



工作温度



无风扇




IP65



触屏



图像展示

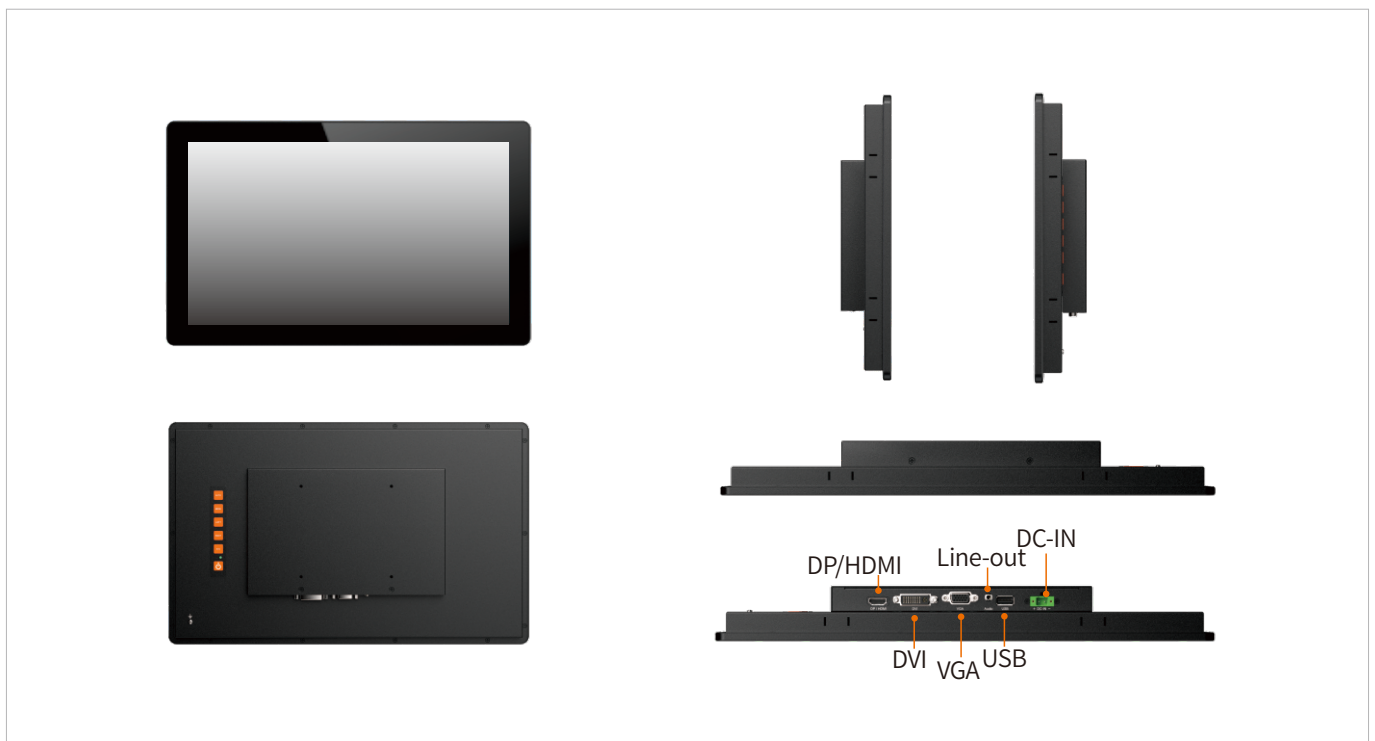

技术参数

| | |
|------------------|--|
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 18.5 寸(16:9) |
| 触摸方式 | 投射式电容式/五线电阻式 (可选) |
| 透光率 | 87% (电容) / 80% (电阻) |
| 控制接口 | USB |
| 表面硬度 | ≥7H ≥3H |
| 分辨率 | 1920 x 1080 |
| 亮度 | 300 nits |
| 对比度 | 1000: 1 |
| 视觉角度 | 85 (左), 85 (右), 85 (上), 85 (下) |
| LED背光寿命 | 30,000 小时 |
| 颜色 | 16.7M |
| I/O 接口 | |
| USB | 1x USB 2.0 |
| 显示接口 | 1x DP/HDMI (二选一), 1x VGA, 1x DVI |
| 电源规格 | |
| 按键 | Yes |
| 电源输入 | 12~24V DC |
| 功耗 | 按键 |
| 电源连接器 | 10W |
| 电源适配器 | AC-DC, 12V@5A, 60W |
| 产品规格 | |
| 外观尺寸 (W x D x H) | 467.4 x 288 x 46 mm |
| 重量 | 6.1 kg |
| 安装方式 | 面板式/壁挂式VESA孔距 100 |
| 材质 | 铝合金面板, 全金属底板 |
| 环境规格 | |
| 工作环境 | -10 to 50°C |
| 储存温度 | -20 to 60°C |
| 相对湿度 | 10% to 95% , 无冷凝 |
| 抗振动 | 5-500Hz, 0.026 G ² /Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis |
| IP防护 | IP65 (前面板) |
| 认证 | |
| EMC | CE, FCC |
| 装箱清单 | |
| 装箱清单 | 1x DPM-1185 1个交流-直流电源适配器 8个面板安装扣 保修卡1张 |

尺寸图

