

12.1寸 全平面高亮度工业触摸显示器

产品介绍

DPM-1120G是一款12.1寸的高亮度电容式工业触摸显示器，采用全平面的金属结构设计，具备良好的抗振能力和耐用性。前屏幕表面满足IP65防水，同时支持防眩光、防指纹处理，非常适合工业领域及户外环境使用。

特点

- 采用12.1寸高亮度液晶显示屏，支持多点电容式触摸
- 结构紧凑, 前面板满足IP65防尘防水
- 屏幕表面满足防眩光、防指纹处理
- 配备1x VGA, 1x DVI, 1x DP/HDMI, 1x USB2.0输入接口
- 标准VESA支架孔可支持面板/壁挂式安装



工作温度



无风扇




IP65



触屏



图像展示

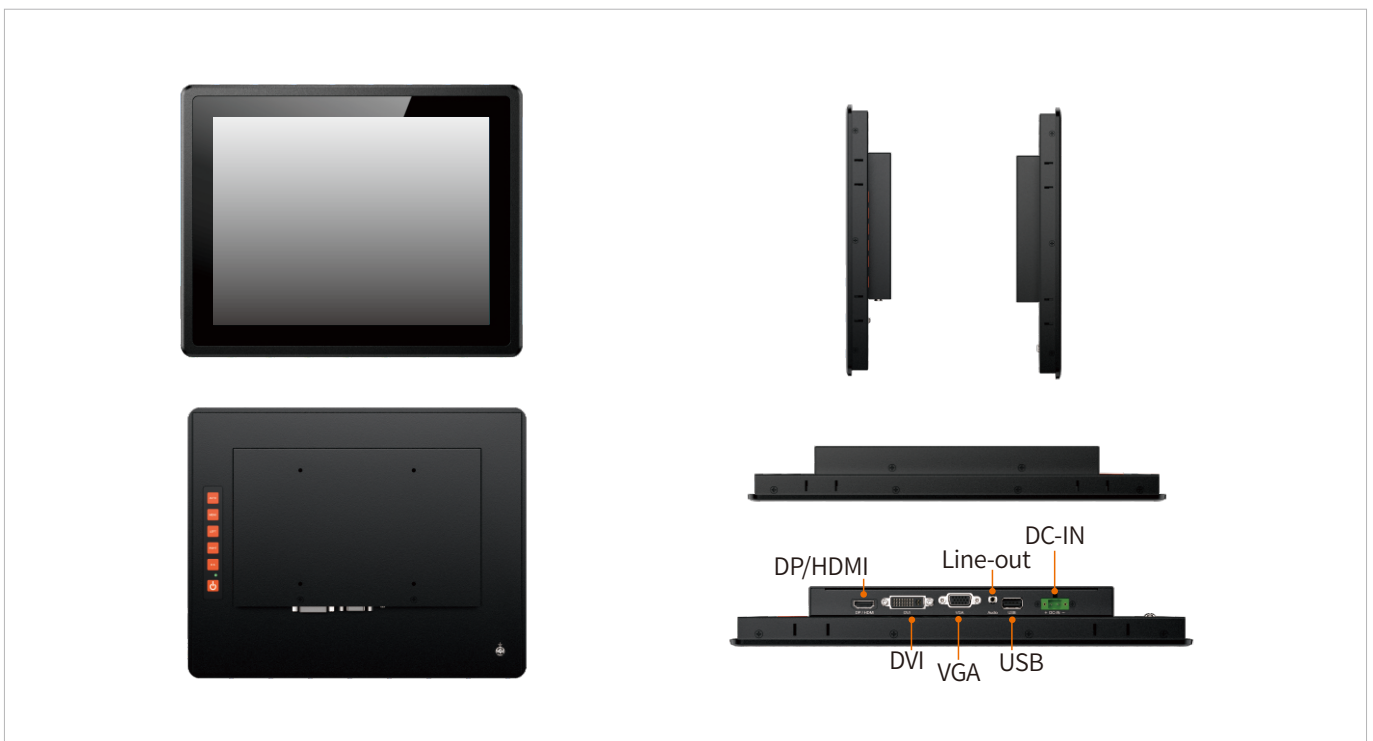

技术参数

显示屏	
屏幕尺寸	12.1寸
触摸方式	电容式触摸
透光率	87% (电容式)
控制接口	USB
表面硬度	≥7H
表面处理	AG AF
分辨率	1024 x 768
亮度	1000 nits
对比度	1000: 1
视觉角度	80 (左), 80 (右), 80 (上), 80 (下)
LED背光寿命	50,000 小时
颜色	16.7M
I/O 接口	
USB	1x USB 2.0
显示接口	1x DP/HDMI (二转一), 1x VGA, 1x DVI
电源规格	
按键	Yes
电源输入	12 to 24VDC
功耗	10W
电源连接器	Button
远程电源 开/关	1x Remote switch connector
电源适配器	AC-DC, 12V@5A, 60W
产品规格	
外观尺寸 (W x D x H)	310x 248 x 41.5 mm
重量	2.45 kg
安装方式	面板式/壁挂式VESA孔距 100
材质	铝合金面板, 全金属材质
环境规格	
工作环境	-10 to 50°C
储存温度	-20 to 60°C
相对湿度	10% to 95% , 无冷凝
抗振动	5-500Hz, 0.026 G ² /Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis
IP防护	IP65 (前面板防护)
认证	
EMC	CE, FCC
装箱清单	
装箱清单	1x DPM-1120G 1个交流-直流电源适配器 8个面板安装扣 保修卡1张

尺寸图

