

### 产品介绍

达文MPC 1133是一款采用轻量化，白色外观，隔离电源设计的医疗平板一体机，非常适合医疗环境应用。搭载Intel J6412/Core i5高性能处理器，性能强劲可靠。采用13.3寸电容式多点触摸屏，便于医护人员操作使用，整机符合EN60601-1医疗安全认证标准，在医疗器械领域应用备受青睐。

### 特点

- 可搭载Intel J6412/Core™ i5 8代/10代高性能处理器
- 兼容win10/win11操作系统
- 采用13.3寸多点电容式触摸屏
- 满足IP65防尘防水认证
- 1x COM, 3x USB, 2x LAN, 1x HDMI



工作温度




IP65



触屏



### 图像展示

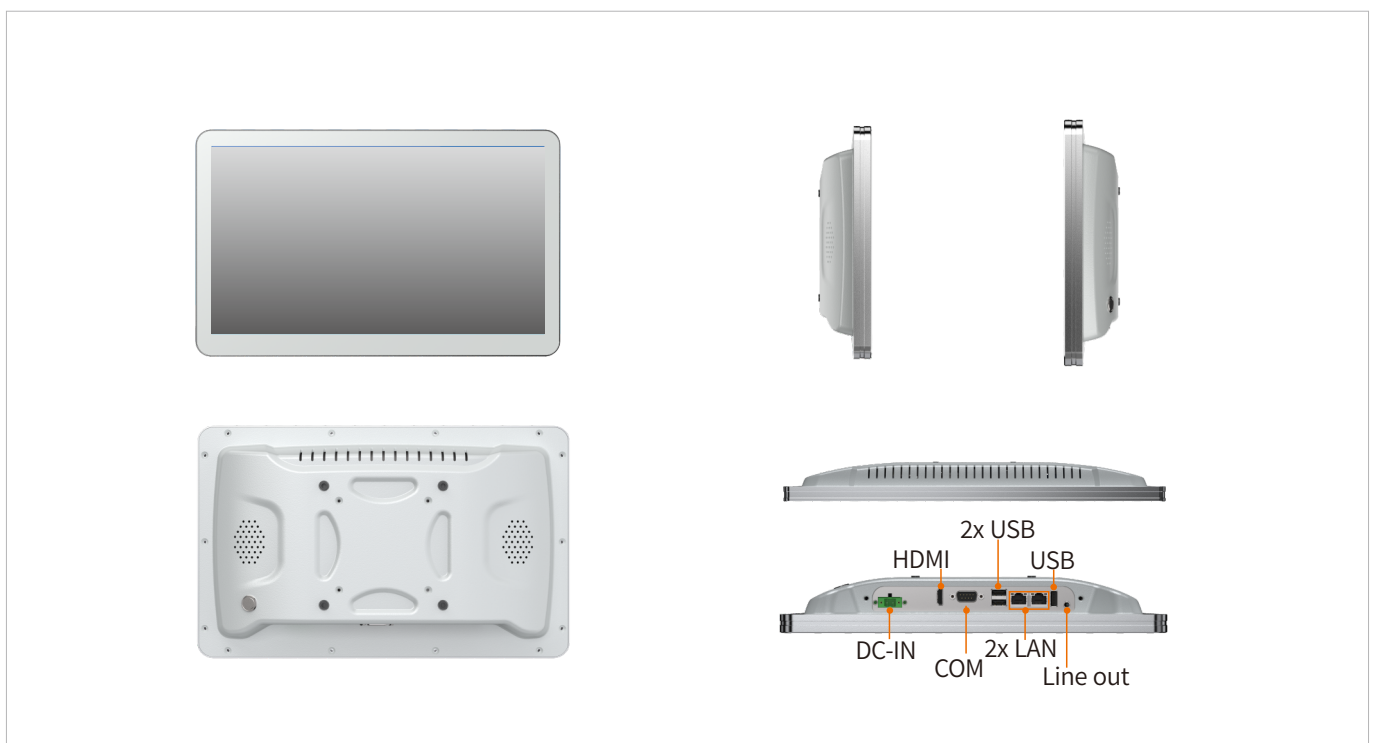

## 技术参数

显示屏	MPC-1133-J6412	MPC-1133-8260U	MPC-1133-10210U
屏幕尺寸	13.3 寸		
触摸屏	电容式多点触摸		
透光率	87%(电容式)/ 80%(电阻式)		
控制接口	USB		
表面硬度	≥7H AG AF		
分辨率	1920 x 1080		
亮度	300 nits		
对比度	1000:1		
视觉角度	85 (左), 85 (右), 85 (上), 85 (下)		
LED寿命	30,000 小时		
颜色	16.7 M		
<b>系统</b>			
CPU	Intel® Celeron® Processor J6412 (2.0 GHz) Quad-corequad threaded processor	Intel® Core™ i5-8260U (1.6 GHz) quad-coreeight-thread processor	Intel® Core™ i5-10210U (1.6 GHz) quad-coreeight-thread processor
内存	1x SO-DIMM DDR4-3200MHz, up to 16GB	2x DDR4 3200 SO-DIMM (up to 64GB)	2x DDR4 3200 SO-DIMM (up to 64GB)
存储	1x 2.5" SATA HDD/SSD (选配) 1x full length Mini PCIe for mSATA SSD		
<b>I/O 接口</b>			
USB	1x USB 3.0, 2x USB 2.0		
串口	1x COM		
网口	2x GbE LAN		
显示接口	1x HDMI		
天线	2x built-in antenna		
<b>扩展槽</b>			
Mini PCIe	1x full length Mini PCIe for Wi-Fi 1x full length Mini PCIe for mSATA		
<b>无线通讯</b>			
Wi-Fi	Mini PCIe expansion (选配)		
Cellular	Mini PCIe expansion (选配)		
Bluetooth	Mini PCIe expansion (选配)		
<b>音频</b>			
Audio	1x line out		
喇叭	2Ω5W speaker		
<b>电源规格</b>			
开/关按键	M8		
电源输入	12 V DC		
电源连接器	2-pin凤凰端子		
功耗	19 W	25 W	25 W
电源适配器	AC-DC, 12V@5A, 60W		
<b>操作系统</b>			
Windows	Windows 10 Windows 11		
<b>产品规格</b>			
外观尺寸(长x宽x高)	322.4 x 200.4 x 47 mm		
重量	1.6 kg		
安装方式	壁挂支架 VESA 100		
材质	铝制前挡板和PC/ABS后盖		

环境规格	
工作温度	0 to 50°C(32 to 122°F)
储存温度	-10 to 60°C -14 to 140°F)
相对湿度	10% to 95% @ 40°C (104°F), non-condensing
抗冲击	5-500Hz, 0.026 G <sup>2</sup> /Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis
IP防护	IP65 (前面板防护)
认证	
EMC	CE, FCC
装箱清单	
装箱清单	1x MPC-1133 1 x AC-DC 电源适配器 1 x 保修卡

## 尺寸图

